TRIPLE E TRACK SYSTEMS

Erail Working Load Limits

Triple E

REV NOV. 2026

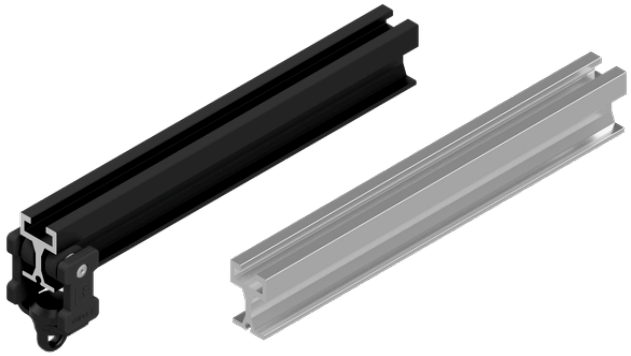


FIG 1 - TRACK EXTRUSION, ERL0101 & ERL0201

TRACK

▼ SUSPENSION POINT ↓ SINGLE POINT LOAD, MID SPAN

PART NO'S	SUSPENSION SPACING (CENTRES)	WLL	SAFETY FACTOR
ERL0101 ERL0102 ERL0103	0.5 m	154 kg	5:1
ERL0104 ERL0105 ERL0108	1.0 m	130 kg	5:1
ERL0201 ERL0202 ERL0203	1.5 m	90 kg	5:1
ERL0204 ERL0205	2.0 m	58 kg	5:1



FIG 2 - LEAD CARRIERS, ERL0705 & ERL2901

CARRIERS & SUSPENSION

PART NO'S	TYPE OF LOAD	WLL	SAFETY FACTOR
ERL0601 ERL0701-0705	PER LOOP	21 kg	2:1
ERL2901	SCENERY	125 kg	5:1
ERL1402	SUSPENSION	53 kg	5:1



FIG 3 - ERAIL SECTION